



# CoolCellar®

Kallförvaringslösningar för husbolag



# Letar ert husbolag nya kallförvaringslösningar?

**CoolCellar®** är finsk och en helt ny typ av kallförvaringslösning för husbolag och fastigheter. CoolCellar®- kylmoduler är tillämpliga för nybygge och saneringsobjekt. Med hjälp av CoolCellar®-sortimentet kan man ersätta husbolagets gamla kallutrymmen eller planera nya moderna kallförvaringslösningar till nybygge.

Till sortimentet tillhör antingen moduler utrustade med 2 eller 6 st. fack. Modulen har egna kylenheter och facken är låsbara. Låsen kan definieras att motsvara husbolagets behov.

Av kylmodulen kan man bygga enheter till källarutrymmen som motsvarar husbolagets behov. På basis av husbolagets bottenplansritning kan ett förslag göras av kallkällarutrymmens förverkligande.

CoolCellar® -modulens tvådelade struktur möjliggör installationer i trånga utrymmen. Modulens kylenheter monteras skilt på plats i den slutliga installationsplatsen. Tillverkaren ansvarar för installationen.

Olika finansieringsalternativ finns också tillgängliga, fråga mer av tillverkaren.

## Fördelar

- Sparar energi
- Lång livslängd (kylenheten kan bytas ut i sin helhet, fristående enhet)
- Enkel och förmånlig nycklarna i handen installation
- Modern kallkällare design
- Utrymmets mångsidighet
- Enda servicebehov är dammsugning

## Du sparar


- med att minska energiförbrukning i husbolaget
- med att minska renoverings- och servicekostnader
- med kylning endast den mängd som behövs för boende
- med att hyra ut den rätta mängden av kallutrymme enligt boendes behov
- genom att erbjuda extra kylutrymme för boende vilket möjliggör för den boende större handlingar i butik

## Egenskaper

- Låsbar, boendespecifik kylfack 106 l eller 365 l
- Enkelt att expandera genom att tillägga antal CoolCellar®-kylmoduler enligt behov
- Lämplig att installeras mot vägg och/eller i mitten av golvytan
- Varje modul utrustad med egen kylenhet
- Kylenheten är bytbar, s.k. fristående kylkassett-struktur
- Utrustad för normalt vägguttag 230V
- Flexibel användning (kan tas ur bruk temporärt då inte det finns behov)
- Effektiv, jämn fläktkylning
- Miljövänlig kylämne
- Elektronisk temperaturstyrning
- Stabil ramstruktur pulverlackerad stål
- Elegant texturerad färg
- Ytorna lätt att rengöra
- Numrerade fack
- Finns att få som programstyrda elektroniska lås (fråga om alternativen)
- Temperaturarmen kan anslutas till övervakningssystemet
- Möjlighet till underhållsservice av tillverkaren

# CoolCellar® - ny finsk utrymmeslösning för kalkällare

CoolCellar®-sortiment, moduler med 2 eller 6 fack

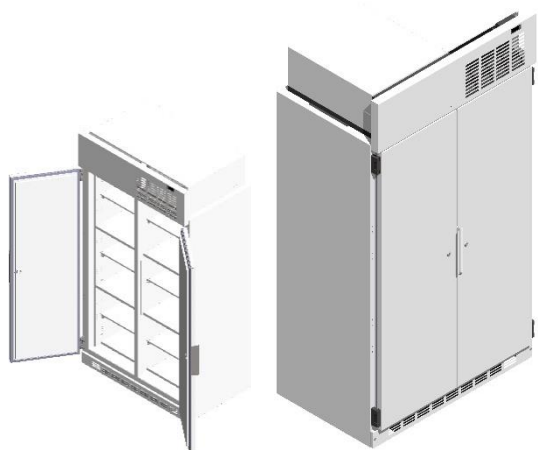

CoolCellar® 100 2D



CoolCellar® 100 6D


	CoolCellar® 100 2D	CoolCellar® 100 6D
<b>Yttermått (BxDxH)</b>	1078 x 706 x 2040 - 2078 mm	
<b>Antal fack</b>	2 st	6 st
<b>Antal hyllor/fack</b>	standard 6 hyllnivåer i facket varav 3 är justerbara	standard 2 hyllnivåer i facket varav den ena är justerbar
<b>Fackets brutto-/nettovolym</b>	387 / 365 l	129 / 106 l
<b>Temperaturområde</b>	+4...10 °C	
<b>Ramfärgen</b>	standard vit RAL9003 FT	
<b>Inre delarna</b>	standard vit RAL9003 FT	



Standard vit RAL9003 FT (texturerad färg)



Alternativ mörkgrå RAL7015 FT (texturerad färg)

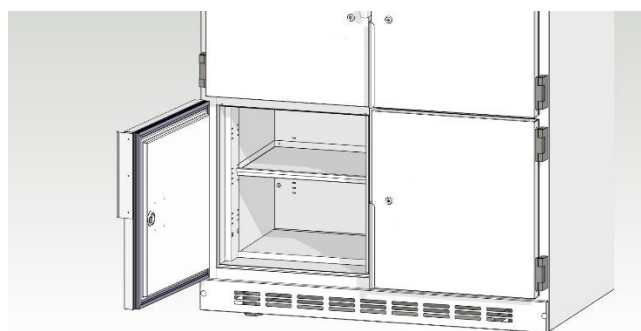


Som extra utrustning justerbara extra hyllor. Justerbara hyllornas maximiantal är 3 st. / fack.

## Tekniska data

<b>Ramfärgen</b>	Vit RAL9003 FT
<b>Yttermått (BxDxH)</b>	1078 x 706 x 2040-2078 mm
<b>Lås typ</b>	standard Abloy Classic CL100C*
<b>Anslutnings effekt</b>	405 W (10 A)
<b>Anslutningskabelns längd</b>	2,5 m
<b>Användningsspänning</b>	230 V / 50 Hz
<b>Temperaturområde</b>	+4...10 °C
<b>Kylämne</b>	R290

<b>Temperaturstyrning</b>	elektronisk, som extra utrustning distansövervakning (kräver internet-anslutning)
<b>Temperaturalarm</b>	ljudlarm och visuellt alarm om felaktig temperatur
<b>Smältning</b>	automatisk
<b>Kompressor</b>	hermetisk
<b>Kondensatorstruktur</b>	lamellkondensator med fläkt
<b>Förångarensstruktur</b>	lamellförångare med fläkt
<b>Justerbara ben</b>	4 st (38 mm)


\* Alternativ: Abloy Easy CL100J, Abloy Protec2 CL100T, Abloy Pulse CLE130, iLOQ C5S.50

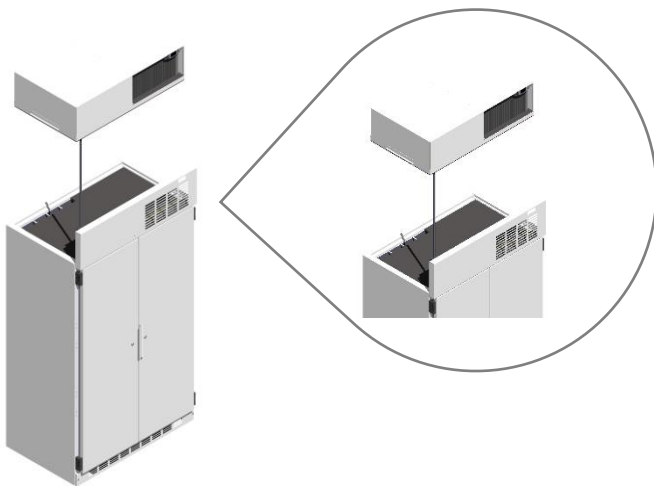

Fristående kylenhet möjliggör installationer i trånga utrymmen.



Modulens ramstruktur är standard. Finns tillgänglig med antingen 2 eller 6 dörrar.

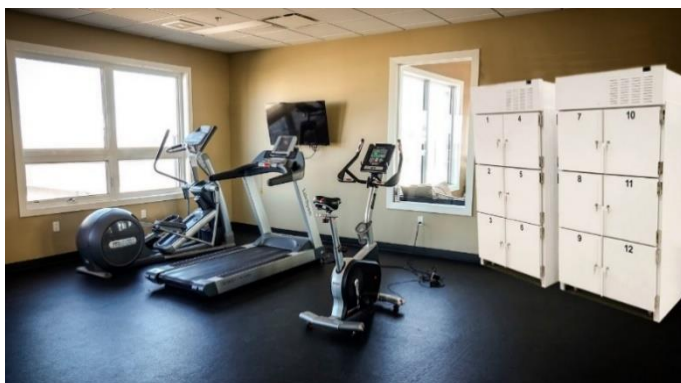


Med **CoolCellar®** får husbolagets gamla kallkällare ett nytt utseende och gör användningen av utrymmen mångsidigare.



# Installation

## Observera i installationen

- I samband med beställningen skickar tillverkaren installationsbild för förberedning av installationen samt gör en granskning kostnadsfritt över installationsplatsen för en smidig installation.
- Ikraftvarande lokal brandsäkerhetsordning
- Tillräcklig ventilation i installationsutrymme
- Vägguttag för elanslutningskabel 230 V
- Golvytan bör vara rak i installationsutrymme
- Minimi installationsavstånd mellan vägg och CoolCellar® modulen 40 mm, friutrymme ovanför minst 250 mm
- Luftcirkulationsöppningar får inte täckas över
- Automatisk smältvattenavdunstning som standard

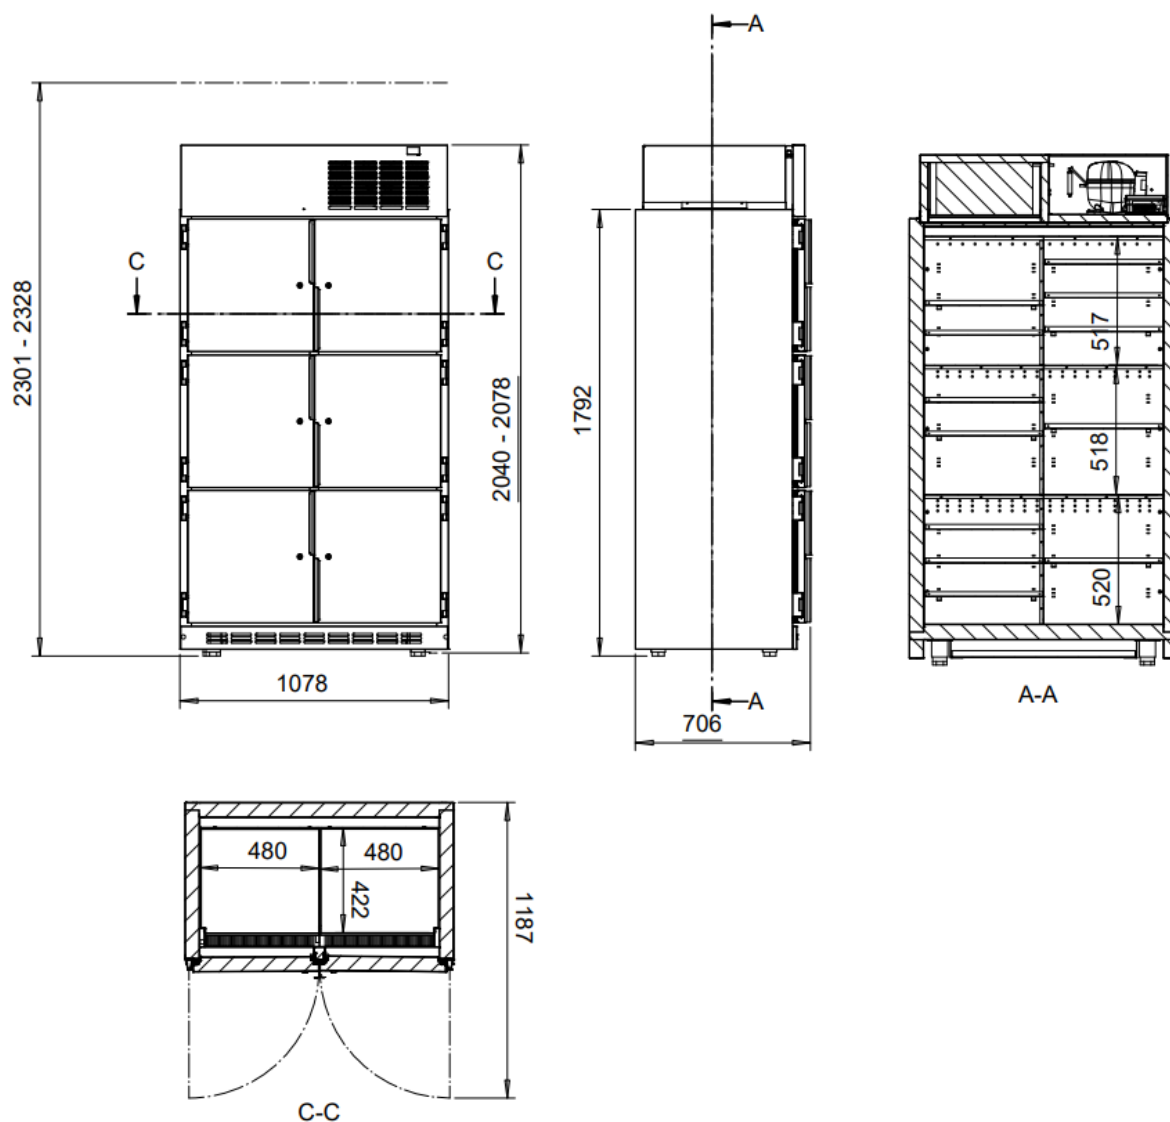

# Kontakt information



## Försäljning

**Max Kreander**

[max.kreander@coolcenter.fi](mailto:max.kreander@coolcenter.fi)

tel. +358 50 505 8691



## Tillverkare

Coolcenter Forssa Oy

Sipilänkatu 11

30100 Forssa, FINLAND

[www.coolcenter.fi](http://www.coolcenter.fi)