



CoolCellar®

Kallförvaringslösningar för husbolag



Letar ert husbolag nya kallförvaringslösningar?

CoolCellar® är finsk och en helt ny typ av kallförvaringslösning för husbolag och fastigheter. CoolCellar®- kylmoduler är tillämpliga för nybygge och saneringsobjekt. Med hjälp av CoolCellar®-sortimentet kan man ersätta husbolagets gamla kallutrymmen eller planera nya moderna kallförvaringslösningar till nybygge.

Till sortimentet tillhör antingen moduler utrustade med 2 eller 6 st. fack. Modulen har egna kylvätenheter och facken är låsbara. Låsen kan definieras att motsvara husbolagets behov.

Av kylmodulen kan man bygga enheter till källarutrymmen som motsvarar husbolagets behov. På basis av husbolagets bottenplansritning kan ett förslag göras av kallkällarutrymmens förverkligande.

CoolCellar® -modulens tvådelade struktur möjliggör installationer i trånga utrymmen. Modulens kylvätenheter monteras skilt på plats i den slutliga installationsplatsen. Tillverkaren ansvarar för installationen.

Olika finansieringsalternativ finns också tillgängliga, fråga mer av tillverkaren.

Fördelar

- Sparar energi
- Lång livslängd (kylvätenheten kan bytas ut i sin helhet, fristående enhet)
- Enkel och förmånlig nycklarna i handen installation
- Modern kallkällare design
- Utrymmets mångsidighet
- Enda servicebehov är dammsugning

Du sparar


- med att minska energiförbrukning i husbolaget
- med att minska renoverings- och servicekostnader
- med kylning endast den mängd som behövs för boende
- med att hyra ut den rätta mängden av kallutrymme enligt boendes behov
- genom att erbjuda extra kylutrymme för boende vilket möjliggör för den boende större handlingar i butik

Egenskaper

- Låsbar, boendespecifik kylfack 106 l eller 365 l
- Enkelt att expandera genom att tillägga antal CoolCellar®-kylmoduler enligt behov
- Lämplig att installeras mot vägg och/eller i mitten av golvytan
- Varje modul utrustad med egen kylvätenhet
- Kylvätenheten är bytbar, s.k. fristående kylkassett-struktur
- Utrustad för normalt vägguttag 230V
- Flexibel användning (kan tas ur bruk temporärt då inte det finns behov)
- Effektiv, jämn fläktkylning
- Miljövänlig kylämne
- Elektronisk temperaturstyrning
- Stabil ramstruktur pulverlackerad stål
- Elegant texturerad färg
- Ytorna lätt att rengöra
- Nummerade fack
- Finns att få som programstyrda elektroniska lås (fråga om alternativen)
- Temperaturarmen kan anslutas till övervakningssystemet
- Möjlighet till underhållsservice av tillverkaren

CoolCellar® - finsk utrymmeslösning för kalkkällare

CoolCellar®-sortiment, moduler med 2 eller 6 fack

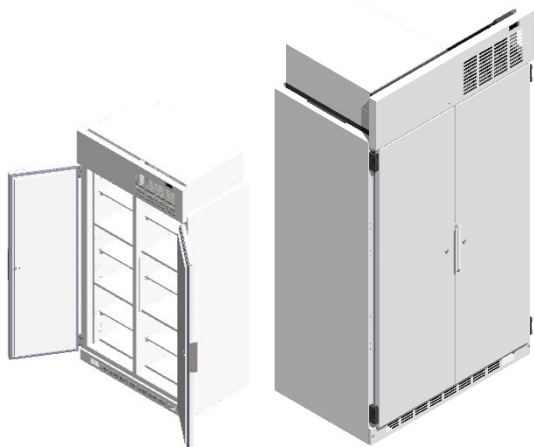

CoolCellar® 100 2D



CoolCellar® 100 6D

	CoolCellar® 100 2D	CoolCellar® 100 6D
Yttermått (BxDxH)	1078 x 706 x 2040 - 2078 mm	
Antal fack	2 st	6 st
Antal hyllor/fack	standard 6 hyllnivåer i facket varav 3 är justerbara	standard 2 hyllnivåer i facket varav den ena är justerbar
Fackets brutto- /nettovolym	387 / 365 l	129 / 106 l
Temperaturområde	+4...10 °C	
Ramfärgen	standard vit RAL9003 FT	
Inre delarna	standard vit RAL9003 FT	



Standard vit RAL9003 FT (texturerad färg)



Alternativ mörkgrå RAL7015 FT (texturerad färg)




Som extra utrustning justerbara extra hyllor. Justerbara hyllornas maximiantal är 3 st. / fack.
Tillverkaren förbehåller rätten att göra ändringar

Tekniska data


Ramfärgen	Vit RAL9003 FT
Yttermått (BxDxH)	1078 x 706 x 2040-2078 mm
Lås typ	standard Abloy Classic CL100C*
Anslutnings effekt	405 W (10 A)
Anslutningskabelns längd	2,5 m
Användningsspänning	230 V / 50 Hz
Temperaturområde	+4...10 °C
Kylämne	R290

Temperaturstyrning	elektronisk, som extra utrustning distansövervakning (kräver internet-anslutning)
Temperaturalarm	ljudlarm och visuellt alarm om felaktig temperatur
Avfrostning	automatisk
Kompressor	hermetisk
Kondensatorstruktur	lamellkondensator med fläkt
Förångarensstruktur	lamellförångare med fläkt
Justerbara ben	4 st (38 mm)


* Alternativ: Abloy Easy CL100J, Abloy Protec2 CL100T, Abloy Pulse CLE130, iLOQ C5S.50

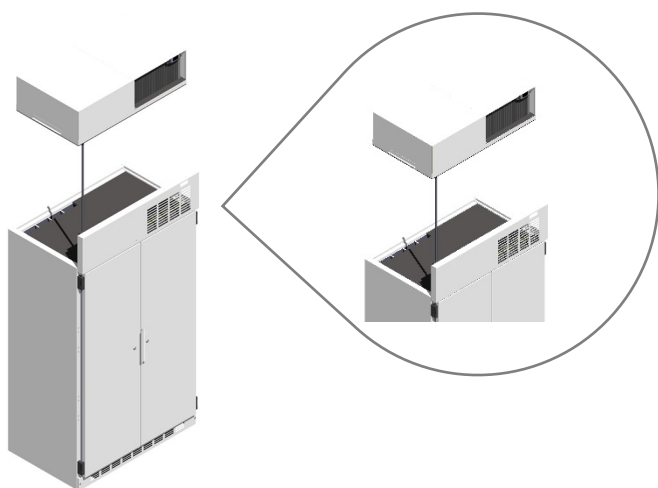

Fristående kylvanhet möjliggör installationer i trånga utrymmen.

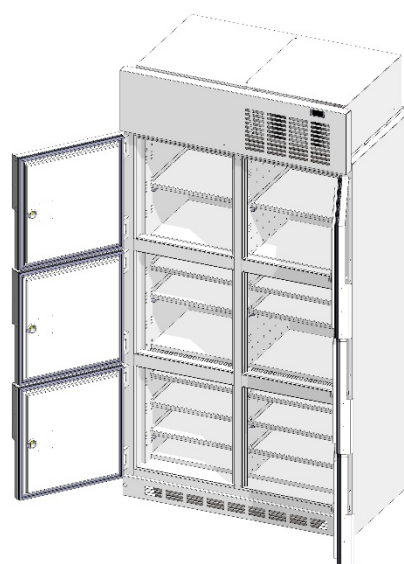

Modulens ramstruktur är standard. Finns tillgänglig med antingen 2 eller 6 dörrar.

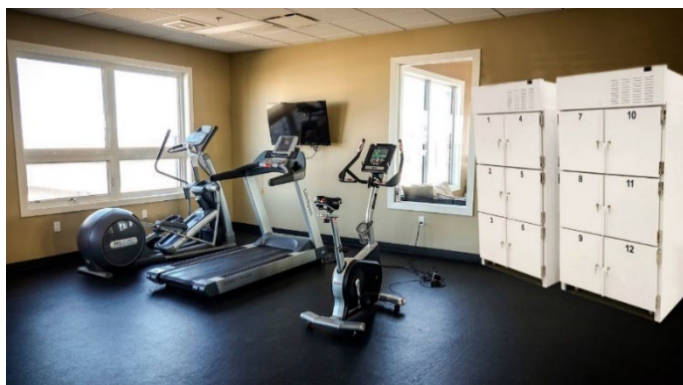


Med **CoolCellar®** får husbolagets gamla kallkällare ett nytt utseende och gör användningen av utrymmen mångsidigare.



Installation

Observera i installationen

- I samband med beställningen skickar tillverkaren installationsbild för förberedning av installationen samt gör en granskning kostnadsfritt över installationsplatsen för en smidig installation.
- Ikraftvarande lokal brandsäkerhetsordning
- Tillräcklig ventilation i installationsutrymmet
- Väggtagg för elanslutningskabel 230 V
- Golvytan bör vara rak i installationsutrymmet
- Minimi installationsavstånd mellan vägg och CoolCellar® modulen 40 mm, friutrymme ovanför minst 250 mm
- Luftcirkulationsöppningar får inte täckas över
- Automatisk smältvattenavdunstning som standard

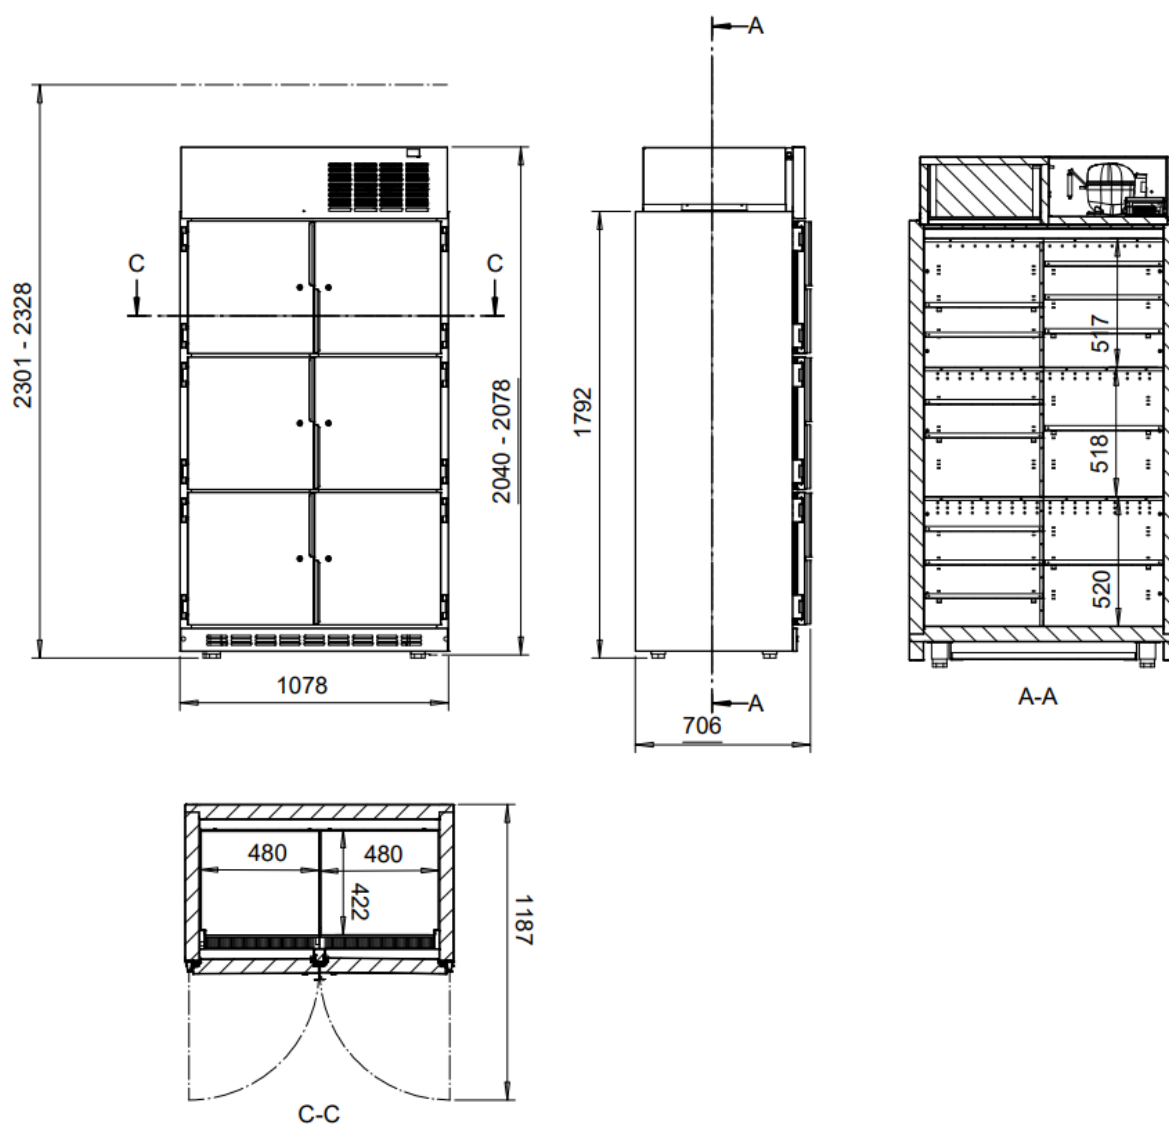

Kontakt information



Försäljning

Marika Mäntylä

marika.mantyla@coolcenter.fi

tel. +358 50 372 6713



Tillverkare

Coolcenter Forssa Oy
Sipilänkatu 11
30100 Forssa, FINLAND
www.coolcenter.fi